


Il Corriere **Info** TERMO IDRO SANITARIO

Il mensile
dell'installatore
moderno

DBInformation
digital, business & publishing

anno 33
n. 358
aprile 2019

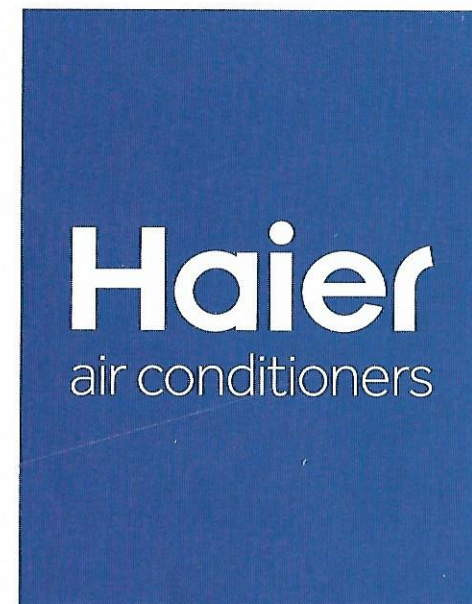

www.infoimpianti.it

IMPIANTI



**SOLARE E BIOMASSA
STAGIONALITÀ
E COOPERAZIONE
TRA FONTI
ENERGETICHE**

pag. 36

EVENTI



**MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT 2020
IN ANTEPRIMA
TUTTE LE NOVITÀ
DELLA 42ª EDIZIONE**

pag. 30

COME SI INSTALLA



**DIRTSTOP®
DEFANGATORE
MAGNETICO
ORIENTABILE
CON FILTRO**

pag. 38

Installiamo progettando Installatori e progettisti per impianti efficienti

pag. 16

365
DAYS
OF
SUN

STRATOS^{4s}

SISTEMA TERMICO
SOLARE COMPATTO

CORDIVARI

www.cordivari.it

modalità pompa di calore diventa un problema.

Innova Srl
via 1° Maggio, 8 - 38089 Storo (TN)
Tel. 0465 670104 - www.innovaenergie.com

POTENTI

annuncia il
ari LG NeON
e sostituisce
alcuni
prestazioni,
La serie
standard
C 61215 del
trile.
Impegno di
moduli solari
prestazioni
a dopo 25
ulteriormente
Isius. Tra
no anche le
tenza da 345
330 Wp,
a 17,1 kg.
e ed è stata



certificata di conseguenza: soddisfa, infatti, gli standard stabiliti dalla nuova norma IEC61215 del 2016, che è diventata obbligatoria dal 1° aprile di quest'anno.

LG Electronics Italia Spa
via Aldo Rossi, 4 - 20149 Milano (MI)
Tel. 02 518011 - www.lg.com/it

mente arretrata. È poi
bile dotare IT IS di barre
salviette e/o utili mensoline
possono essere posizionate
che il cliente lo ritenga
tuno.
eristiche tecniche:
za 1208 mm, larghezza 500
cromato



- elementi orizzontali a tubi di sezione rettangolare 60x20 mm
- collettori laterali a sezione rettangolare 70x20 mm
- filettature estremità montanti laterali 3/8" gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie:

- valvole a squadra passo 50 mm, in tinta con il radiatore, completi di raccordi rame (diametri 12 e 14 mm) e multistrato (14 sp.2 e 16 sp.2)
- kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore)
- sistemi di fissaggio a muro
- valvola sfiato cromata
- 1 mensola porta salviette in tinta con il radiatore

IRSAP Spa
via delle Industrie, 211
45031 Arquà Polesine (RO)
Tel. 0425 466611
www.irsap.it



F.A.R.G. Srl
via C. Battisti 77 - 28045 Invorio (NO)
www.farg.it

SOLUZIONI PER LAVELLI

La Lira di Valduggia, azienda all'avanguardia nel proporre nuove soluzioni per lavelli presenta il Kit Spazio 1NT + Piletta Basket Mini Gattinara. La sempre crescente necessità di recuperare spazio è ancora più sentita quando il lavello ha una sola vasca e quindi il sottolavello è ancora più piccolo. Grazie alla sua particolare conformazione il sifone Spazio 1NT aderisce incredibilmente alla parete di fondo. Spazio 1NT è ispezionabile: presenta un'apertura nella parte anteriore che consente semplicemente svitando il tappo di chiusura di rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone, causa principale di fastidiosi ingorghi che compromettono notevolmente il deflusso dell'acqua. Il sifone Spazio 1NT viene proposto in abbinamento alla Piletta Basket Mini Gattinara che ha un'esigua altezza di soli 64 mm: la zona sottolavello diventa così utilizzabile come vano. Basket Mini Gattinara, variante della ormai nota Piletta



Basket Mini, è installabile esclusivamente in lavelli da cucina in ceramica con foro scarico da cm 6 (2"). È costruita in polipropilene con parte metallica realizzata interamente in stainless steel 18/10 ed è disponibile in una vasta gamma di colori con finitura lucida, satinata, perlata. È dotata di tappogriglia asportabile e facilmente pulibile che raccoglie i residui rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie. Il tappogriglia è estremamente pratico in quanto in posizione "griglia aperta" rimane a filo piletta e non occupa spazio nella vasca del lavello. La versatilità del sifone Spazio 1NT permette molteplici possibilità di installazione. Il braccio del sifone può avere una lunghezza e un orientamento differente a seconda delle necessità, adattandosi ad ogni struttura del sottolavello. Realizzato in polipropilene, Spazio 1NT è disponibile nei colori bianco e grigio metallizzato.

LIRA Spa
via Circonvallazione, 31
13018 Valduggia (VC)
www.lira.com